

## ハウジング商品連絡

## 目次

カテゴリ	区分	内容	ページ
システムキッチン	仕様変更	・パナソニックキッチンLクラス・Sクラス、ラクシーナ トリプル・マルチワイドIH、トリプルワイドガス用ユニット仕様変更に伴う 収納有効高さ変更のご連絡	1
バス	ご連絡	・リフォームメントドア(C/Eシリーズ バリアフリータイプ、北海道Hearty) 2枚折戸の新規設定のご案内	2
		・バスルーム混合水栓 温度調節仕様のご案内	3
建築システム	仕様変更	・床暖房 You温すい、Youほっと、 フリーほっと温すいWのUオーダー(特注品)受注締め時間変更のご連絡	4
		・内装ドア タッチレス自動ドア「e-Kindoor(イーカインド)」 動作仕様変更のお知らせ(センサー引手開閉動作)	5
		・間仕切り開閉壁 仕様変更のご連絡	6
	ご連絡	・システム階段 リフォーム上貼りタイプ 廃番中止のご案内	7
外廻りシステム	ご連絡	・マルチロッカーの活用ガイドブック発行のご連絡	8

カテゴリ	区分	内容	ページ
ビルトイン機器	新商品	・ビルトイン食器洗い乾燥機 幅45cm フロントオープンタイプ 単品販売用「NP-45EF1WPE」新発売のご連絡	9
	新商品	・「制御関連機器」新製品発売のご案内	12
設備機器	追加情報	・全館空調熱交換気システム「ウイズエアードライト」追加情報のご連絡	13
	サービス終了	・datanavi『冷媒漏えい検知サービス』サービス終了のお知らせ	14
システム部材	仕様変更	・ガスコンベクションレンジ関連部材 品番及び価格変更のご案内	15
	生産終了	・VVFケーブル(50m)販売終了連絡	16

仕様変更


パナソニックキッチンLクラス・Sクラス、ラクシーナ  
トリプル・マルチワイドIH、トリプルワイドガス用ユニット仕様変更に伴う収納有効高さ変更のご連絡

内容

トリプルワイド・マルチワイドIH、トリプルワイドガス用ユニットの仕切り枠変更に伴い、中段引出しの収納有効高さが変更になります。

(幅600・750コンロ下ユニットの中段と同等の高さとなります。)

尚、Lクラス・Sクラスの総合カタログにつきましては、2025年4月の改訂レポートにて変更案内を記載して発行予定です。

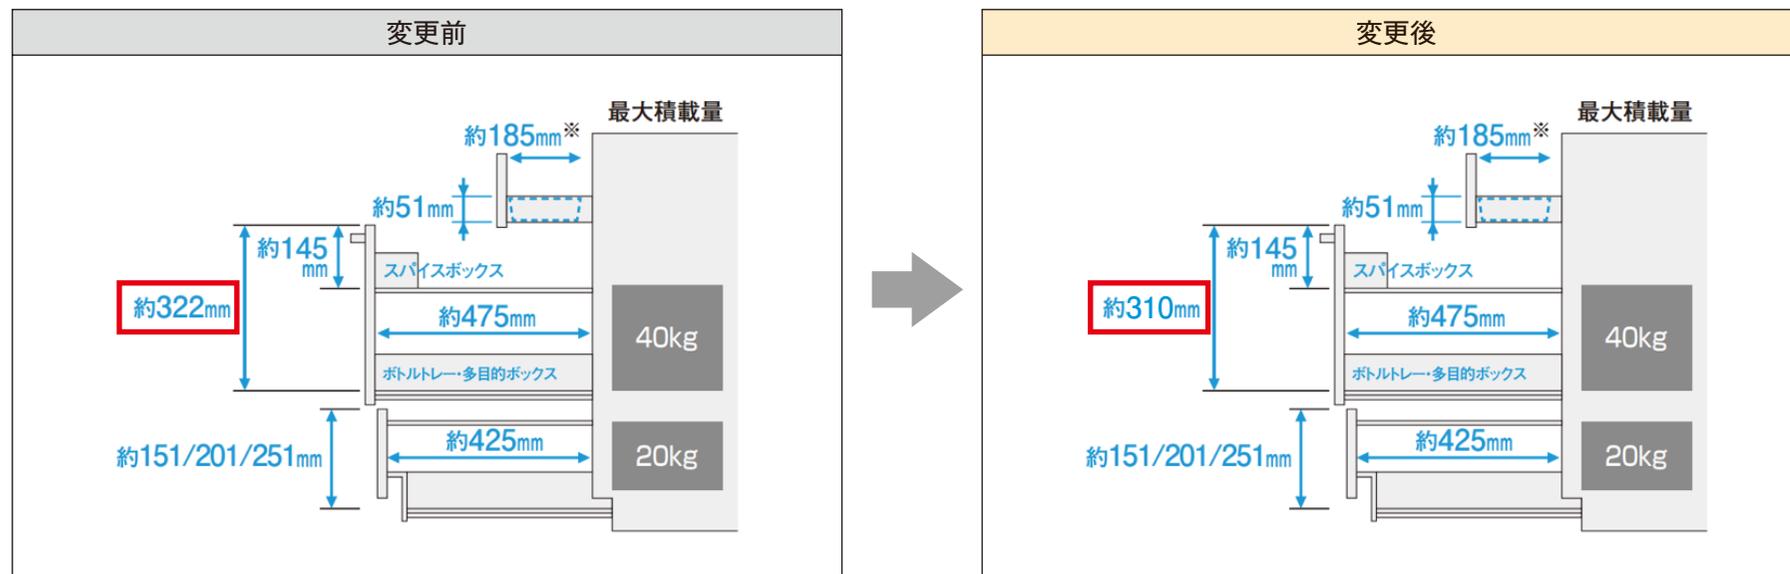

対象・価格

Lクラス・Sクラス・ラクシーナのトリプルワイド・マルチワイドIH、トリプルワイドガス用のスマートパレット付きユニット全て  
今回の仕様変更に伴う、製品品番・メーカー希望小売価格の変更はありません。

変更時期

2025年6月生産分より、自然切替

ご連絡

リフォームメンテドア (C/Eシリーズ バリアフリータイプ、北海道Hearty) 2枚折戸の新規設定のご案内

内容

標題の通り、システムバスルームC/Eシリーズ バリアフリータイプと北海道Heartyの2枚折戸用のリフォームメンテドアを新規設定いたします。また、取付設置説明書は従来の製品と異なりますので下記にて対応方法をご案内いたします。

リフォームメンテドアの商品に同梱されている取付設置説明書は、

①専用取付設置説明書と②YKKAP施工説明書(ドアリモ用)の2種類があります。

①の専用取付設置説明書は右チラシの通りQRコードのみの記載です。

HPの交換マニュアルにリンクしています。

現場でQRコードを読み取るか、事前に紙出力してご対応ください。

②のYKKAP施工説明書と両方をご確認の上、ご対応ください。

■QRコードのリンク先

図面・説明書 キーワード検索 -

Vカタ/VAソリューションカタログ - Panasonic

URL

[https://www2.panasonic.biz/scvb/a2A/zumenResult.G01?multiHinban=RL4CF-RMD&SEARCH\\_FLG=0&SEARCH\\_KBN=1&KEY\\_SELECT=1&SRCD\\_GRP=SJSF&use\\_obligation=housing](https://www2.panasonic.biz/scvb/a2A/zumenResult.G01?multiHinban=RL4CF-RMD&SEARCH_FLG=0&SEARCH_KBN=1&KEY_SELECT=1&SRCD_GRP=SJSF&use_obligation=housing)

■QRコード



①<専用取付設置説明書>



②<YKKAP施工説明書>



※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

品番・価格

No.	対象シリーズ・ドア種類	対象ドア品番	対応リフォームメンテドア 新規設定品番	標準価格(税抜)
1	C/Eシリーズバリアフリータイプ 2枚折戸	RL4CF01R (L)	GK9C7652140C	74,000円
2	北海道Hearty 2枚折戸	RL4CF01R (L) H	GK9C7652132C	74,000円

発売時期

2025年4月16日より受注開始

ご連絡

バスルーム混合水栓 温度調節仕様のご案内

目的

バスルーム混合水栓の仕様をお客様にご理解いただき、正しく温度調節をしていただくためのご案内です。

内容

■背景

混合水栓で「湯が熱くならない/温度が上がらない」などで修理依頼が入ってしまいます。温度調節（現場環境での40℃メモリのハンドル調節）は故障ではないため、有料修理となりお客様・販売元様などにご迷惑をおかけしている現状があります。お客様に仕様をご理解いただき、正しく使っていただくため混合水栓の温度調節のご案内をお願いします。

①混合水栓の仕様について

混合水栓は、生産時に温度調節をしております。設置現場の水圧環境および温度によって設定が異なります。そのため、必ず現場条件で温度設定が必要です。全ての混合水栓に下記ラベルが貼られており、現場で調節が必要であることをご案内しています。

①水栓貼り付けラベル



②温度調節は故障ではないため、有償対応

温度調節が必要であることはカタログに掲載しており、他社と合わせて温度調節については、有償対応であることを2024年8月発行のMRカタログより記載（以降発行されますカタログにも順次記載）。※有償対応は以前から行っています。

②温度調節有償の案内

2024年8月発行のMRカタログより記載（以降発行されますカタログにも順次記載）

●温度調節ハンドルは設営条件により設定が異なる為、必ず現場条件で温度設定をお願いします。取扱説明書をご覧の上、必ず温度調節を行ってください。また温度調節は定期的に行ってください。温度調整はパナソニックハウジングソリューションズ株式会社修理ご相談窓口でも承ります。（保証期間に関わらず有償対応となります）

③温度調節方法について

取扱説明書に温度調節方法を記載しています。また、パナソニックサポートページのお手入れ動画・FAQなどにも温度調節方法が掲載されています。温度調節の問い合わせがあった際は、ご活用くださいますようよろしくお願いいたします。

■QRコード




※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

[https://sumai.panasonic.jp/support/self/bath/pdf/b02\\_bath.pdf](https://sumai.panasonic.jp/support/self/bath/pdf/b02_bath.pdf)

③取扱説明書温度調節イラスト抜粋

ハンドルを外して40℃メモリに合わせる

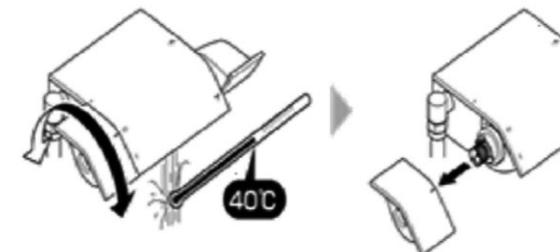

仕様変更

床暖房 You温すい、Youほっと、フリーほっと温すいWのUオーダー（特注品）受注締め時間変更のご連絡

内容

床暖房 You温すい、Youほっと、フリーほっと温すいWのUオーダー（特注品）について受注日基準での運用を行っていましたが、内装ドアなどの建材特注品との運用統一化を図るため、受注締め時間を15時締めに統一させていただきます。何卒、ご関係者の方々にご連絡のほどよろしくお願ひいたします。

対象品

You温すい、Youほっと、フリーほっと温すいW

変更時期


2025年6月9日受注分より

カタログ変更点

木質床材カタログP.186の「納期について」に、注記を追加予定

※上記日数は、**受注締め時間**までに端末発注完了いただいた場合の日数です。  
締め時間を過ぎた注文は翌日受注扱いとなります。  
締め時間については、当社営業所にご確認ください。

	Before
受注	締め時間なし



After
締め時間あり 15時締め

仕様変更

内装ドア タッチレス自動ドア「e-Kindoor (イーカインド)」 動作仕様変更のお知らせ (センサー引手開閉動作)

内容

タッチレス自動ドア「e-Kindoor (イーカインド)」の扉の動作仕様を変更いたします。  
 制御プログラムの変更により、「センサー引手のタッチレス開閉操作で開閉中の扉を逆方向に動かす(反転させる)ことが可能」になります。  
 これにより、センサー引手で扉を開けて通過後、直ぐに閉じたい場合や、扉が閉まる途中に開けて通過したい場合などのニーズに対応できます。  
 ※通常引手を選定時の「アシスト開閉操作」では従来通りの動作となります。

変更点

【1】「非接触開閉センサー引手」操作による扉動作仕様の変更

<変更前>

扉の開閉中はセンサー引手に手をかざしても操作できません。



<変更後>

扉の開閉中にセンサー引手に手をかざすと扉が逆方向に動きます。

ご使用方法)

扉の開閉中、センサー引手に手を約5cmまで近づけると、約1秒間停止後に逆方向に反転して動きます。



ご注意)

全開位置から約10cm以内は手を近づけても反転しません。



※「センサー引手」を選定時の「タッチレス操作」のみが変更対象です。

対象品番

この変更による品番・価格の変更はございません。


実施時期

2025年4月24日(木) 出荷分より変更

【2】「非接触開閉センサー引手」の表示シール同梱 (現場貼付け)

初めて製品を使用するユーザーの多い非住宅用途を考慮して、ご使用者にセンサー引手の手かざし開閉操作を分かりやすくお伝えるために、表示シールを「センサー引手」に同梱しました。

表示シール(追加)

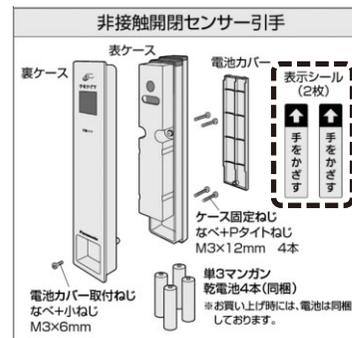

貼付け説明書



貼付け状態



※住宅設置の場合を考慮し、現場貼付けとしております。

仕様変更

間仕切り開閉壁 仕様変更のご連絡

内容

レール固定ねじの“施工性向上”を目的に、上レール固定ねじの仕様変更を行います。施工後は、現行仕様と差異はありません。

対象品目

タイプ名/開閉方式	品番
スクリーンウォール<上吊りタイプ>	MDGTZ(2/5/6/9/C2/C6)(K/W)(R/L)○
スクリーンウォール<幅広タイプ>	Uオーダー
L字コーナー スクリーンウォール 上吊りタイプ	Uオーダー

品番の○は色記号(S/B)が入ります。

※以下の機種は変更の対象外です

折れ戸タイプ
スクリーンウォール フルオープンタイプ
フリーウォールII
L字コーナー 折れ戸タイプ

変更内容

現行仕様	新仕様
特平 φ4×25、タッピンねじ	特平 φ3.8×61、ハイローねじ
	
補修部品品番:MDG9061	補修部品品番:MDG9062

新仕様のねじは、ベリティス上吊りレール固定ねじと共通です。

変更時期

2025年7月頃生産分より順次切替

※今回の変更に伴う品番・価格の変更はございません。

**ご連絡 システム階段 リフォーム上貼りタイプ 廃番中止のご案内**

**内容**

システム階段 リフォーム上貼りタイプ (品番:MYT3R~) の7月末廃番を中止いたします。  
 2.7mmリフォーム用 USUI-TA [ウスイータ] 階段 (品番:MYU1R~) の2025年2月発売に合わせ、システム階段 リフォーム上貼りタイプ (品番:MYT3R~) の廃番 (7月末生産終了) を予定しておりましたが、販売状況を鑑みて7月以降も継続販売いたします。

スケジュール		2025年									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
システム階段 リフォーム上貼りタイプ 	商品 対応	当初予定 7月末生産終了							★		
					Before 廃番		→	After 廃番中止		7月以降も継続販売	
	カタログ 対応	単品 WEBカタログ 4月24日公開 ※紙カタログ無し									
		WEB限定 									

**品番・価格**

品番: MYT3R~  
 価格: 価格に変更はございません。

建築システム 4

ご連絡

マルチロッカーの活用ガイドブック発行のご連絡

2025年5月初旬発行予定

目的

非住宅向けの荷物受け渡し多機能ボックス「マルチロッカー」の活用ガイドブックにて下記のようなご提案をいただけるツールを2種発行いたしました。  
非住宅市場の営業開発に是非活用をお願いいたします。

発行時期

2025年5月初旬発行予定

内容

非住宅の用途シーンに合わせたご提案ガイドブックになっています。

- ①お困りごとの解決訴求
- ②用途向け活用事例
- ③採用設置事例

現状のパンフ、チラシと組み合わせる事で非住宅の運営会社様に設置、活用のイメージをしていただくことが出来ます。

助成物

助成物品番

- ・CTCT1E97 マルチロッカー活用ガイド
- ・CTCT1E96 マルチロッカー設置チラシ

①マルチロッカー活用ガイド

具体的な非住宅用途向けの活用事例や採用設置事例を掲載

②マルチロッカー設置チラシ

設置におけるお困りごとの解決を訴求する簡易チラシ

活用ガイド



設置チラシ



新商品

ビルトイン食器洗い乾燥機 幅45cm フロントオープンタイプ  
単品販売用「NP-45EF1WPE」新発売のご連絡

2025年6月23日予定

狙い

システムキッチンとのセット販売専用商品としておりました幅45cmフロントオープンタイプ食器洗い乾燥機につきまして、商品単品での販売を開始いたします(単品販売専用番となります)。あわせて、ドア面材などの別売部材も発売いたします。海外製フロントオープン食洗機からの買替え提案など、お客様へのご推進をお願いいたします。

※幅60cmタイプ(NP-60EF1W)は単品販売の対象ではありません。

実施時期

受注開始日(予定): 2025年6月9日  
発売開始日(予定): 2025年6月23日

姿図



特長

1. 食器も調理器具も一度にまとめて洗い

約9人分※1の食器が収納できる大容量の3段カゴ



多種多様な食器や調理器具、マイボトルや弁当箱、小物類まで、日本の食文化に寄り添った大容量の「3段カゴ」。

2. 多湿な日本の気候に配慮したヒーター乾燥

さらにナノイーXでいつも清潔



ストリーム除菌洗浄で、洗うと同時に除菌★。まとめて洗い時もナノイーX送風でニオイを抑制★、除菌★もできるので安心。

3. 食器セット前の予洗い不要※2

お手入れもラクラクでストレスフリー

高い洗浄力で汚れをしっかりと洗い落とします。自動洗浄システム搭載「3層構造残さいフィルター」で庫内のお手入れが簡単に。

※1:日本電機工業会自主基準による。

※2:汚れの種類、付着状態により異なります。大きな残さいは庫内へセットする前に取り除いてください。

★:ストリーム除菌洗浄による除菌およびナノイーX送風によるニオイの抑制、除菌効果の詳細やエビデンスにつきましては、次ページの※3~※5をご確認ください。

1. 食器も調理器具も一度にまとめて洗い

約9人分※1の食器が収納できる大容量の3段カゴ



大きなフライパン、パスタポットのような深鍋など、複数の調理器具と食器と一緒にセットできる大容量。庫内容量約122Lで、当社プルオープンディープタイプ(NP-45KD9APシリーズ)の約2倍。

●朝食、昼食の2回分をまとめて洗い



●夕食時にたくさん使う食器や調理器具もまとめて洗い



4人家族  
(夫婦2人・子ども2人)の  
休日のメニューイメージ

大容量の3段カゴ



**カトラリートレイ** カトラリー以外にもお玉などの調理小物やシンコンカップなどがセット可能。また、上カゴに背の高いものをセットしたい場合には当たらないように、左側をスライドできます。



**上カゴ** セットするものに応じて高さを3段階で調整可能。碗類やコップ類のほか、伸縮できるカップトレイにはフینگラスや弁当箱、小鉢などがセットでき、使わない時は上げることもできます。



**下カゴ** 大皿のほかピンを折りためば深鍋などもセット可能。ボトルホルダーには、長筒形状の食洗機対応マイボトルやタンブラーなどがセットでき、洗いにくい内側の底まで洗えます。



新商品

ビルトイン食器洗い乾燥機 幅45cm フロントオープンタイプ  
単品販売用「NP-45EF1WPE」新発売のご連絡

2025年6月23日予定

2.日本の高い清潔志向に応える機能


洗うと同時に食器を除菌※3するストリーム除菌洗浄。洗浄後は、カラッと乾かすヒーター乾燥。ナノイーX送風で庫内のニオイを抑制※4・除菌※5するので、洗う前も洗った後もずっと清潔に。



洗浄前




ナノイーX送風で洗う前の汚れた食器の入った庫内のニオイを抑制※4し、除菌※5。




洗浄後

50℃以上の高温・高圧水流で洗うと同時に除菌※3もできるストリーム除菌洗浄。見えない汚れまで落としキレイに洗い上げます※6。



乾燥時

洗浄後は、ヒーターで熱した温風をファンで庫内を送り込む「ヒーター乾燥」でカラッと乾燥。排気は足元の排気口から、約35℃※7の低温・低湿排気するケコミ排気乾燥システムです。



保管時



ナノイーX送風で庫内を除菌※5。キレイに洗い上がった食器を清潔に保管。



■庫内のすみずみまで洗える3つのノズル

大容量の庫内を3つのノズルでカバー。各カゴにセットされたすべての食器や調理器具をしっかりと洗い上げます※6。



【カトラリーノズル】

天面からシャワーのように洗浄水を噴射し、カトラリーなどを洗浄します。



【上ノズル】

上カゴの食器類やカトラリートレイのカトラリー類をきれいに洗い上げます。(※6)



【下ノズル】

底面から強い水流を噴射し、下カゴにセットされた食器や調理器具、ボトルの底の汚れまでしっかりと洗い流します(※6)。

※3:<ストリーム除菌洗浄について>☆「乾燥」のみの設定では除菌できません。●試験機関:(一財)北里環境科学センター ●対象品番:NP-45EF1W ●試験方法:食洗機庫内の菌液付着食器の生菌数測定(寒天平板培養法による) ●試験報告書番号:北生発2024\_0216号 ●除菌方法:加熱高温水噴射方式 ●除菌対象:庫内食器類 ●試験結果:99%以上の除菌効果(1種類のみの菌で実施)。除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります。

3.予洗い不要※8、お手入れも簡単

高温・高圧水流の高い洗浄力で、汚れをしっかりと洗い落とします※6。さらに、「3層構造 残さいフィルター」は、当社独自技術により、洗浄中の各工程でフィルターを洗浄する「自動洗浄システム」を採用。運転後のお手入れの頻度を減らすことができます。\*

\*週1回程度のお手入れをおすすめしていますが、使用状況により頻度は異なります。

3層構造 残さいフィルター




\*上記画像はいずれも下カゴを取りはずしています。

■洗練されたデザイン

庫内は、ステンレス製のタンク・ハンドルを採用。操作部は美しく、使いやすい鏡面ブラックの静電タッチ仕様です。

鏡面ブラックの美しい操作部



高級感のあるステンレス製のハンドルプレート



※4:<ナノイーX送風による食洗機庫内のニオイの抑制について>●試験機関:パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター ●対象品番:NP-45EF1W ●試験方法:汚れ付着食器を設置した食洗機庫内のニオイを6段階臭気強度表示法にて評価 ●消臭方法:ナノイーXを放出 ●ニオイ抑制の対象:食洗機庫内 ●試験結果:0.5時間後の臭気強度 カレー:自然放置3.6、ナノイーX送風2.4、焼き魚:自然放置3.6、ナノイーX送風2.4、24時間後の臭気強度 カレー:自然放置3.6、ナノイーX送風1.5、焼き魚:自然放置3.8、ナノイーX送風2.1 ●試験報告書番号:カレー:H24YK019-1、焼き魚:H24YK019-2 ●ナノイーX送風の効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気の種類によって異なります。ニオイの感じ方には個人差があります。

※5:<ナノイーX送風による食洗機庫内の菌の抑制について> ●試験機関:(一財)北里環境科学センター ●対象品番:NP-45EF1W ●試験方法:食洗機庫内の菌液付着食器の生菌数測定(寒天平板培養法による) ●試験報告書番号:北生発2024\_0185号 ●除菌方法:ナノイーXを放出 ●除菌の対象:庫内食器類 ●試験結果:8時間後で菌の減少率99%以上(1種類のみの菌で実施)。除菌効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、食器の量や位置、汚れの程度により異なります。

※6:食器が正しくセットされていないなどで、洗浄水が当たらない部分が生じる場合があります。

※7:排気口から約10cm離れて計測。汚れレベル2+乾燥120分設定で運転、室温20℃の場合。パナソニック(株)実験による。

※8:汚れの種類、付着状態により異なります。大きな残さいは庫内へセットする前に取り除いてください。

新商品

ビルトイン食器洗い乾燥機 幅45cm フロントオープンタイプ  
単品販売用「NP-45EF1WPE」新発売のご連絡

2025年6月23日予定

仕様一覧

品名	ビルトイン食器洗い乾燥機フロントオープンタイプ	
品番	NP-45EF1WPE	
タイプ	フロントオープンタイプ(ドアフル面材型)	
価格(予定)※9	330,000円(税抜)	
食器点数(標準食器)※10	58点(約9人分)	
運転	プログラム(コース)	オート、汚れレベル1・2・3、エコ、低温、乾燥のみ、お手入れ
	予約	2・4・8時間後の運転開始
機能・特長	ナノイーX	●※11
	ストリーム除菌洗浄	●
	カゴ	3段カゴ
	ノズル	カトラリーノズル・上ノズル・下ノズル
	3層構造 残さいフィルター	●(自動洗浄システム)
	フルトップオペレーション	●(静電タッチ)
	乾燥方式	ヒーター乾燥/送風乾燥※12
	ケコミ排気乾燥システム	●
仕様	電源	100V
	外形寸法(W×D×H)	448×575×805~865mm
	使用水量(プログラム)	約14.1L(汚れレベル2)/約8.5L(エコ)
	庫内容積※13	約122L
発売開始日(予定)		2025年6月23日

- ※9:表示されている価格は、事業者向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。ドア面材・工事費は含まれません。
- ※10:日本電機工業会自主基準による。
- ※11:ナノイーX送風運転の「あり」「なし」を設定できます。
- ※12:送風乾燥を選んで、乾きをよくするため一時的に乾燥ヒーターが入ります(室温が低い場合は、乾燥ヒーターが入る時間が長くなります)。
- ※13:庫内容積測定基準については、下方は最下部にある食器カゴの線材の下部とする(食器カゴから下方への部分的な突起は除く)。上方は庫内の天面部とし、左右方向、前後方向は庫内壁とする。

別売部材

- ①ドア面材(ビューティホワイト・ダークグレー)
- ②取っ手
- ③ケコミカバー
- ④給排水接続キット(N-KH51)  
希望小売価格 15,000円(税抜)




- ※デザインはイメージです。
- ※①~③の部材の品名、品番、価格、販売形態は未定です。
- ※現場により、ケコミ高さ等、隣接部位と揃わないケースもございます。

設置上の注意点

プルオープン・国内メーカー製フロントオープンタイプから本製品へ買替えされる場合は、給排水位置の変更工事が必要です。現場調査をしていただいたうえで、配管の位置関係、給排水工事の可否によっては、**設置できないケースもございます。**

条件1) 食洗機本体の奥や下部での給排水接続はできません。  
隣接するキャビネット、主にシンク下での接続となるため、食洗機の設置スペース(幅45cm)以外に給排水接続のためのスペースが必要となります。

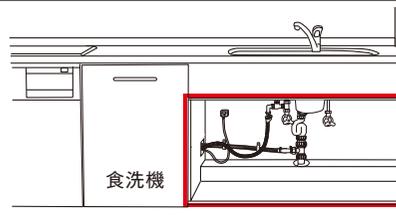

- シンク下で食洗機の給排水接続が必要です。
- 左図は、給排水接続の一例です。

条件2) 既存の給水管・排水管を開栓できる事が必須となります。  
既存の食洗機の給排水接続部分が見えるように、引き出しやカバー等を取り外してご確認ください。

<床立ち上げ配管の場合>

**Before**

**After**

撤去後に、キャップ(現地手配)でふさぐ(但し、段差が生じるとNG)

\*イメージ

1) 排水管の確認ポイント  
床下に潜って作業が出来ない⇒×

2) 排水管の確認ポイント  
樹脂管⇒○  
金属管⇒△  
水道業者様での確認が必要

上記は、入替え条件の一例です。その他にも“複数の制約”があります。  
6月初旬にWebサイトにてマニュアルなどの情報を公開いたします。詳細はそちらをご確認ください。

**新商品**  
**「制御関連機器」新製品発売のご案内**  
 2025年5月

2025年5月にドレンアップキット接続用ハーネスをサービス部品から別売品番化しました。より一層の拡販にご協力いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

**新発売機種**

機種名	品番	発売日	備考
ドレンアップキット接続用ハーネス	<b>CZ-C2CE</b>	2025/5	サービス部品コード:CV7010000628の置換え

**新商品の特長と品番・小売価格**

◎**外観**



◎**特長**

- 1)ドレンアップキット接続用ハーネス  
 ・本製品を使用しFSコネクタに接続することで、警報出力が可能になります。

品番	希望小売価格(税抜)	備考
<b>CZ-C2CE</b>	<b>14,000円</b>	

**助成物発行予定**

- ・カタログ・販促資料…………… 2025年秋頃発行予定
- ・ACEplan(見積りソフト)…………… 2025年5月より順次登録予定

追加情報

全館空調熱交換気システム「ウイズエアーディライト」追加情報のご連絡

2025年5月7日

内容

ハウジング商品連絡2025年4月度発行の「全館空調熱交換気システム『ウイズエアーディライト』発売のご連絡」につきまして、下記情報の記載が漏れておりましたのでご連絡させていただきます。ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。

対象

ハウジング商品連絡2025年4月度発行の「全館空調熱交換気システム『ウイズエアーディライト』発売のご連絡」

追加情報

●対応地域:省エネ基準地域 5~7地域(4地域以北、8地域は対応しません)

<ご参考>

「ウイズエアーディライト新製品チラシ(戸建て用)」(VAで手配可能、助成物品番:FY-JJ143)  
発行済みの上記チラシ内では、下記のように5~7地域の記載がございます。こちらも併せてご活用願います。

▼チラシ紙面より抜粋

住宅の外皮性能・気密性能と適応できる最大延べ床面積の目安(2セット分)

地域区分	外皮性能	気密性能	冷房時の日射取得率 $\eta_{AC}$ 値		
	UA値	C値	1.4	1.8	2.2
5	0.6以下	2.0以下	180㎡	156㎡	131㎡
6			180㎡	150㎡	126㎡
7			178㎡	150㎡	126㎡

サービス終了

datanavi『冷媒漏えい検知サービス』サービス終了のお知らせ


datanaviの「冷媒漏えい検知サービス」のサービス終了をお知らせします。

内容

datanaviの「冷媒漏えい検知サービス」につきまして、OS終了に伴い継続したサービスの提供が困難となったためサービスを終了させていただきます。datanaviのその他機能につきましては、今後も継続してサービスを提供しますので引き続きご利用いただきますよう、お願い致します。ご理解のほど宜しくお願い致します。

サービス終了：2025年 6月30日

対象商品	対象シリーズ
オフィス・店舗用エアコン XEPHY	2017年10月以降に発売 6シリーズ以降 全機種
miniマルチ XEPHY	UL4シリーズ/ULR5シリーズ UL4Rシリーズ/ULR5Rシリーズ UL6シリーズ
ビル用マルチエアコン XEPHY	5シリーズ以降 全機種 (単体機種のみ)

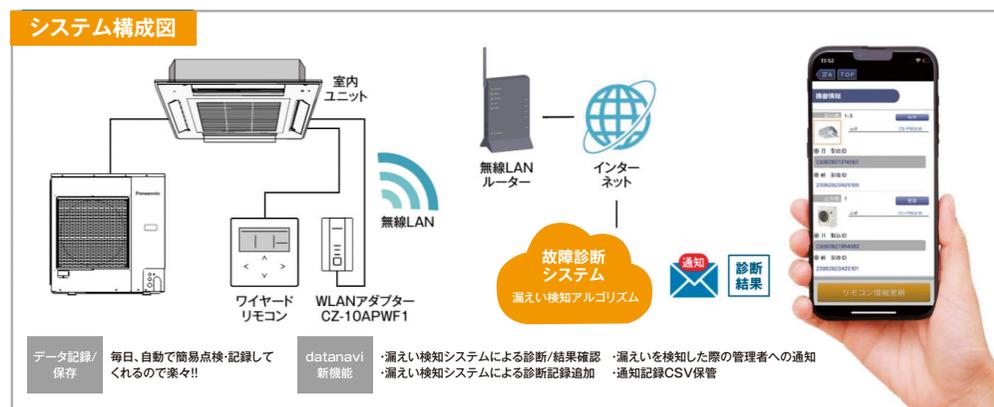

助成物発行予定

・カタログ・販促資料……………2025年秋頃発行予定 次期カタログより掲載削除予定


## 仕様変更

## ガスコンベクションレンジ関連部材 品番及び価格変更のご案内

## 内容

2006年5月より販売いただいておりますガスコンベクションレンジ関連部材につきまして、仕入価格高騰のため、2025年6月1日ご注文分より品番及び価格を変更いたします。  
何卒、ご理解のほどお願い申し上げます。

## 対象商品

	品番	品名	希望小売価格(税抜)	姿図
変更前	AD-KW 90B-A	コンロ枠セット(BB900用取替え部材)	23,000円	
変更後	AD-KW 90B-B	コンロ枠セット(BB900用取替え部材)	75,000円	

仕様につきましては、変更ございません。品番・価格変更のみとなります。

## 実施時期

2025年6月1日ご注文分より、新品番に切替させていただきます。

生産終了

## VVFケーブル(50m)販売終了連絡

## 内容

ご購入いただきありがとうございます。VVFケーブル(50m)を販売僅少のため、生産終了とさせていただきます。  
代替品はございませんので、市販品をご利用いただけますよう、お願いいたします。何卒、ご理解のほどお願い申し上げます。

## 対象商品

品番	品名	希望小売価格(税抜)
AD-HEVFA-A50	VVFケーブル	41,200円

代替品はございませんので、市販品をご利用いただけますよう、お願いいたします。

## 実施時期

2025年5月31日 生産終了、以降は在庫限りの販売とさせていただきます。