

## ハウジング商品連絡

## 目次

カテゴリ	区分	内容	ページ
システムキッチン	ご連絡	・ラクシーナ Gシンク76品番変更のご連絡	1
		・パナソニック製フロントオープン食器洗い乾燥機 設備配管のご注意事項について	2
バス	仕様変更	・アクアハートバス 洗い場側水栓カラン【標準仕様】仕様変更のご連絡	3
		・アクアハートバス 風呂フタ(巻きフタ)仕様変更のご連絡	4
建築システム	仕様変更	・システムファニチャー キュビオス ガラス扉用丁番の仕様変更について	5
外廻りシステム	仕様変更	・埋め込み専用ポール 抜け止めパネルの材質変更の件	6
		・あと施工用ポール取り付け金具 仕様変更の件	7
配管	生産終了	・エアコンアクセサリー PM2.5対応空気清浄フィルター 生産終了予定のご連絡	8
		・エアコンアクセサリー わざわざ防カビパック生産終了のご連絡	

カテゴリ	区分	内容	ページ
設備機器	新サービス	・業務用空調 C-RIUS 修理依頼FAX自動送信 運用開始	9
	新商品	・住宅防音向け「スマートスクエアフード」発売のご連絡	10
		・屋外センサーカメラ(テレビドアホン・オプション)新色「ブラック」 発売のご連絡	12
	生産終了	・業務用空調別売品 生産終了のお知らせ	13
		・業務用空調別売品 生産終了のお知らせ	14
		・業務用空調別売品 生産終了商品に伴う件名一覧 兼 連絡書	15
エコキュート	新商品	・薄型モデル エコキュート新商品発売のご連絡	16
	生産終了	・エコキュート受注終了のご連絡	18
太陽光・蓄電池	新発売	・EV充電ソリューション用制御通信ユニット 発売のご連絡	19
	新商品	・ELSEEV public Mode3用 スペアキー PESタイプ受注開始のご連絡	20
		・【住宅用】太陽光発電システム 太陽電池モジュール「MODULUS(モデュラス)」 外つばII工法 スリムマウントM方式 新発売のご連絡	21
	仕様変更	・太陽光発電システム パワーコンディショナ5品番 最大許容短絡電流値 変更のご連絡	22
		・V2H蓄電システムeneplat/住宅用創蓄連携システムS+/産業用蓄電システム単相連系タイプ(V2X対応) 蓄電池ユニットへの過放電防止注意喚起チラシ貼り付けのご連絡	23
	ご連絡	・ELSEEV 特注対応品一覧のご連絡	24
営業連絡	・パワーコンディショナ/創蓄連携システム/V2H蓄電システム/産業用蓄電システム グリッドコード対応品への出荷切替えのご連絡	25	

## ご連絡

## ラクシーナ Gシンク76品番変更のご連絡

## 内容

物作り・出荷の円滑化を図るため、ラクシーナのGシンク76の品番を変更いたします。

## 品番・価格

現状は、人大カウンター用とステンレスカウンター用を、同一品番で管理していますが、下表の通り、2品番に分けて新発売いたします。今回の品番変更に伴う、商品仕様・納期・希望小売価格の変更はありません。

Gシンク76	対応カウンター	現状 シンク品番	変更後 シンク品番
	人大カウンター用	QS27SZZ	QS27SZZF
	ステンレスカウンター用		QS27SZZS

## 発売時期

新品番：2024年6月3日受注開始（WEBハウス 6月3日見積開始）

現行品番：2024年10月31日受注終了

※WEBハウスで既存プランを再確定すると、新品番に置き換わります。

11月1日以降、旧品番のまま発注処理を行うと、発注エラーとなり、WEBハウスで再確定を促すアラートが表示されます。

ご連絡

パナソニック製フロントオープン食器洗い乾燥機 設備配管のご注意事項について


内容

マンションやリフォームなどで、フロントオープン食洗を設置される場合、配管方法に制約がある可能性がありますので事前のご確認をお願いいたします。

フロントオープン食洗  
基本設備例

設備は基本位置に立ち上げて  
ください。

(例)シンクの左側に食洗がくる場合

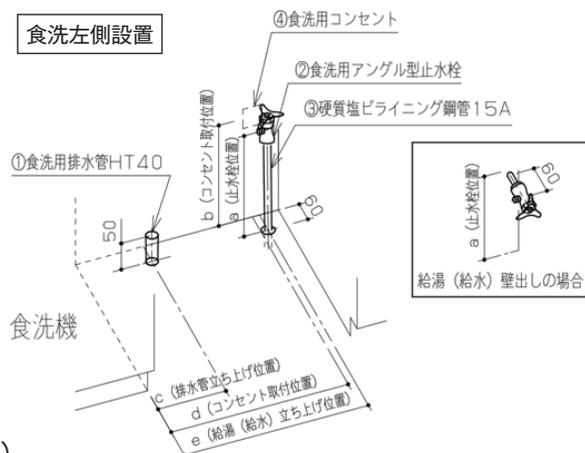


水栓食洗側：基本設置(水栓食洗側)

	食洗左側設置	設備立ち上げ位置
水栓左右配置 ※水栓食洗側		①シンクセンター位置 (最小寸法) 水栓がスリムセンサー水栓浄水器一体：433mm以上 水栓が上記以外：358mm以上 ②給水位置 食洗逆側のユニット端から60mm 高さFLから440mm (カウンター高さ850) ③排水位置 水栓センター (給水・給湯立ち上げセンター) ■標準水栓センター位置 ・スキマレスステンレスJ/M：210 ・スキマレスステンレスS：190 ・ムーブブラック・ラクするー：270 ・スクエア：210 ④コンセント位置 食洗逆側のユニット端から70mm 高さFLから580mm (カウンター高さ850)

※セミフロントプラン・ラウンドアクセスプランで、シンク横がオープンの場合、上記寸法とは異なります。WEBハウスの設備図をご参照ください。

ご注意

フロントオープン食洗の奥は配管スペースがほとんどありません。

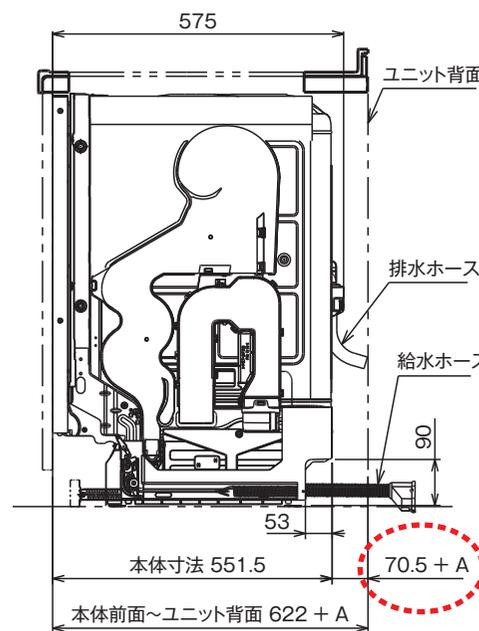

- ユニット背面から70.5+A寸法が食洗本体後方のスペースとなります。
- 53×90のスペースは給水ホースを側方に通すために必要なスペースです。

A寸法 扉・取手の種類により  
変わります。  
 ハンドル取手・扉種類①の場合：0  
 ハンドル取手・扉種類②の場合：+3  
 ライン取手・扉種類①の場合：-4  
 ライン取手・扉種類②の場合：-1

扉種類①：②以外の扉柄シリーズ  
 扉種類②：ラビレ80シリーズ・  
 アルコ50シリーズ

食洗機の奥は約70mmのスペースしかありませんので、このスペースで  
転がし配管できるかを確認していただき、現場で判断をお願いします。

仕様変更

アクアハートバス 洗い場側水栓カラン【標準仕様】仕様変更のご連絡


概要

高齢者施設・住宅向け水廻り設備 アクアハートバス 洗い場側水栓カラン【標準仕様】につきまして仕様変更となります。関係各位へのご徹底を宜しくお願いいたします。

内容

アクアハートバス洗い場側水栓カランの標準仕様を市販バスで販売しております「ライン水栓(メタル)」「W水流シャワーメタルワンタッチ」「シルバーホース」に変更いたします。変更に伴う、各シリーズ希望小売価格の変更はございません。

【アクアハート旧仕様 洗い場側水栓カラン】

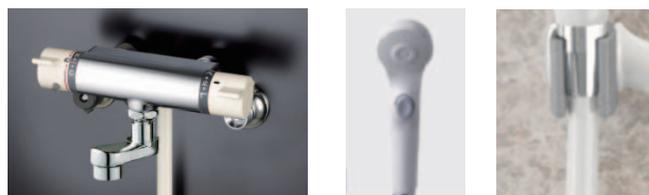

洗い場水栓カラン	KF800/KVK製
シャワーヘッド	ホワイトワンタッチシャワーヘッド/KVK製
シャワーホース	ホワイトシャワーホース/KVK製



【アクアハート新仕様 洗い場側水栓カラン】



洗い場水栓カラン	ライン水栓(メタル)/Panasonic製
シャワーヘッド	W水流シャワーメタルワンタッチ/Panasonic製
シャワーホース	シルバーホース/Panasonic製

見積・受注開始時期

新仕様の洗い場側水栓カランにつきましては、2024年10月1日以降の受注案件より自然切替とさせていただきます。何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

	新規見積受付終了	受注終了	新規見積受付開始	受注開始
旧水栓カラン	2024年9月30日	2024年9月30日	—	—
新水栓カラン	—	—	2024年10月1日	2024年10月1日

仕様変更


アクアハートバス 風呂フタ(巻きフタ)仕様変更のご連絡

概要

高齢者施設・住宅向け水廻り設備 アクアハートバス の風呂フタ(巻きフタ)で、現行仕様のサプライヤーにおいて生産継続が困難となり、急遽、仕様変更が必要な状況となりました。  
緊急でのご連絡となり、誠に申し訳御座いませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

内容



対象商品：巻きフタ  
対象シリーズ：アクアハートa-U 1600浴槽用  
※1200浴槽用は対象外

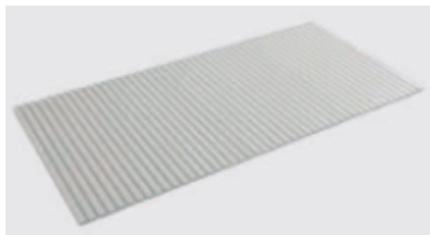

品番  
現行品番：PN-SGVR1109  
変更後の品番：PN-SGVR1109E  
今回の変更に伴う価格の変更はありません。

スケジュール

2024年5月7日より順次切り替え実施

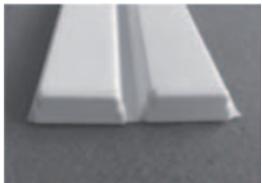仕様変更前	仕様変更後
<p>材質：ABS 断面形状：</p>   <p>(SG相当品)</p>	<p>材質：HIPS 断面形状：</p>   <p>(SG相当品)</p>

※SG (Safety Goods) マーク  
一般財団法人製品安全協会が定める、製品安全性に関する基準に合格した生活用品につけられるマーク

仕様変更

システムファニチャー キュビオス ガラス扉用丁番の仕様変更について

システムファニチャー キュビオスにおいて、  
ガラス扉用丁番の仕様を変更いたします。  
何卒、ご関係者の方々にご連絡のほどよろしくお願ひいたします。

変更点

ガラス扉用丁番の仕様を変更いたします（開き角度107°→110°）。  
丁番の外観に変更はございません。  
なお、丁番の軌跡が異なるため、破損等で取り換える際は上下セットで  
取り換えていただきますようお願いいたします。

品番・価格

対象品番：QFR1S001GS11 QFR1S001GW11（ガラス扉用丁番）  
※品番変更はございません。

価 格：変更はございません。

変更時期

2024年 5月中旬受注分より変更します。

	現状	変更後
扉を開いた際の 外観	 <p>約107°</p>	 <p>約110°</p>
丁番外観 ※変更なし		

仕様変更

埋め込み専用ポール 抜け止めパネルの材質変更の件

目的

抜け止めパネルの材質を変更いたします。

理由：部材供給の安定化のため

変更内容

変更前



変更後



材質：SPCC  
表面仕上げ：カチオン(黒)

※取付方法の変更はありません。

材質：ZAM  
表面仕上げ：無塗装


変更時期

在庫無くなり次第、順次切替

対象品番・価格

製品名	埋め込み専用ポール コンボライト
タイプ	ミドル・ラージタイプ共通
品番	CTN8250B

※品番・価格に変更はありません。

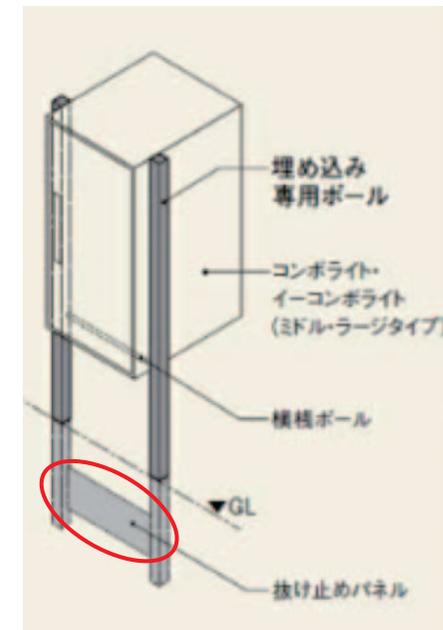

※GL内の部品なので、仕上がり上の見た目に変更はありません。

仕様変更

あと施工用ポール取り付け金具 仕様変更の件

目的

外観性能向上 および、品質改善

金具の表面処理変更

あと施工用ポール取り付け金具の表面処理をヘアライン処理としていましたが、設置する土間面(主にコンクリート面)と光沢が合っておりませんでした。つきましては、より光沢の合う処理方法に変更します。

クッション材のレス化

あと施工用ポール取り付け金具には、クッション材を貼りつけていましたが、施工後の揺れ性改善のため、クッション材を廃止します。

対象品番・価格

品番：CTNR8130CS 価格：42,000円(税別)

※品番・価格に変更はありません。

変更時期

2024年5月生産分より実施予定

変更内容

金具の表面処理変更

変更前




変更後



クッション材のレス化

変更前

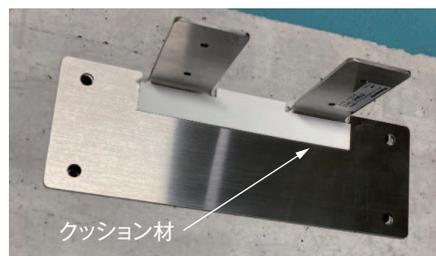

変更後



<b>生産終了</b>	<b>エアコンアクセサリ PM2.5対応空気清浄フィルター 生産終了予定のご連絡</b>
2024年8月 生産終了予定	

## 内容

下記のエアコンアクセサリについて、生産終了いたします。  
お客様へのご案内をよろしくお願いいたします。

	【生産終了予定品】	➔	【代替品】
姿 図			
品 番	CZ-SAF12A		CZ-SAF16
適用するエアコン の発売年度	2014年～2018年		2023年以降モデル
希望小売価格	1,820円(税抜)		1,980円(税抜)

※CZ-SAF16はCZ-SAF12Aよりも若干厚みが増していますが、  
性能や取付性に影響はありません。

## 理由

原材料が生産終了となり、代替材料も調達困難であるため

## 実施時期

CZ-SAF12Aは2024年8月をもって生産を終了し、  
在庫がなくなり次第、販売終了といたします。

<b>生産終了</b>	<b>エアコンアクセサリ わさび防カビパック生産終了のご連絡</b>
2024年6月生産終了	

## 内容

下記のエアコンアクセサリについて、生産終了いたします。  
お客様へのご案内をよろしくお願いいたします。

	【生産終了品】	
姿 図		
品 番	CZ-SW2A	CZ-SW4A (CZ-SW2Aの2個入り)
適用するエアコンの発売年度	2001年～2009年	

※代替品はありません。

## 理由

原材料が生産終了となり、代替材料も調達困難であるため

## 実施時期

2024年6月  
在庫がなくなり次第、販売終了といたします。

新サービス

業務用空調 C-RIUS 修理依頼FAX自動送信 運用開始

2024年4月

内容

標記の件 パッケージエアコンの修理については2018年3月にパナソニック産機システムズ株式会社に移行し、電話/FAXによる修理依頼・受付を行って参りましたが、2023年4月より、他のパナソニック商品同様にC-RIUSから修理依頼ができるようになっております。C-RIUSからご依頼いただいた件名は、これまで最終結果のFAX報告のみでしたが、2024年4月～進捗都度 自動でFAX送信を行う機能が追加されました。

変化点

産機 委託店SEへタブレットを配布し、作業完了後に現場でインプット

- ※訪問先のお客様サイン登録をトリガーとして、依頼元に自動FAX送信
- ※訪問先には、タブレット画面をプリンタ印刷して手渡し(従来は紙手書き)



依頼元のF欄に  必須 ※複数の依頼元でも対応可




開始時期

2024年4月～

対象機種

オフィス・店舗用エアコン / ビル用マルチエアコン

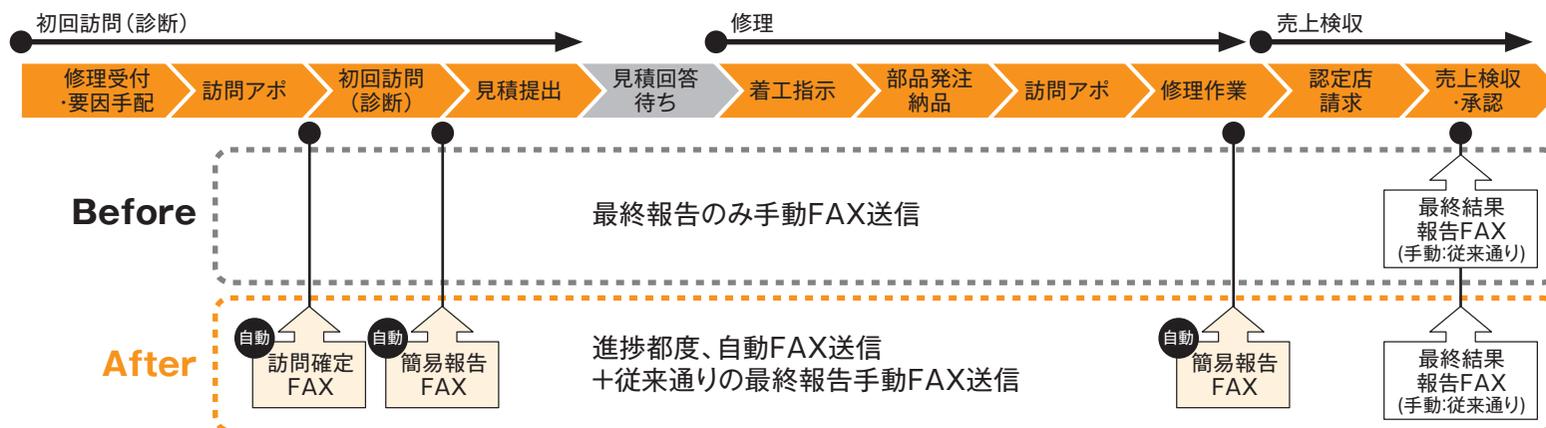

新商品

住宅防音向け「スマートスクエアフード」発売のご連絡

2024年6月1日

主旨

住宅防音工事仕様に対応した「スマートスクエアフード」を新発売いたします。レンジフードのお手入れを最小限にして、くらしを楽しく。ノイズレスなデザインでキッチン空間にも調和します。

実施時期

2024年6月1日 発売予定 2024年5月7日 受注開始

■セット品番、組み合わせ可能な部材について

- 同時給排形はセット品番にてご注文が可能です。☒はセット品番ですのでVAポータルで注文される場合は、品番の頭に'X'を付けて注文してください。
- 組み合わせ可能な部材につきましては下記をご参照ください。

	フード幅	色	品番	セット品番内訳		別売部材
				レンジフード	幕板・給気ユニット	
同時給排形	60cm	黒	☒FY-6HZ5M/VK	FY-6HZC5M-K	FY-MHV656M-K	●横幕板 FY-MYC56DM-K FY-MYC56DM-S ●アダプターアタッチメント FY-ASFS06M
		シルバー	☒FY-6HZ5M/VS	FY-6HZC5M-S	FY-MHV656M-S	
	75cm	黒	☒FY-7HZ5M/VK	FY-7HZC5M-K	FY-MHV756M-K	
		シルバー	☒FY-7HZ5M/VS	FY-7HZC5M-S	FY-MHV756M-S	
	90cm	黒	☒FY-9HZ5M/VK	FY-9HZC5M-K	FY-MHV956M-K	
		シルバー	☒FY-9HZ5M/VS	FY-9HZC5M-S	FY-MHV956M-S	
排気形	60cm	黒	FY-6HZC5M-K	—	—	●給気電動シャッター連動用コード FY-VW001 ※既発売 ●幕板 FY-MH656D-K ※既発売 FY-MH656D-S ※既発売 ●横幕板 FY-MYC56D-K ※既発売 FY-MYC56D-S ※既発売 ●アダプターアタッチメント FY-ASFS06M
		シルバー	FY-6HZC5M-S	—	—	
	75cm	黒	FY-7HZC5M-K	—	—	
		シルバー	FY-7HZC5M-S	—	—	
	90cm	黒	FY-9HZC5M-K	—	—	
		シルバー	FY-9HZC5M-S	—	—	

セールスポイント



-S(シルバー)



-K(黒)

- 住宅防音工事仕様に対応**
  - ・大風量(強運転時 風量550m<sup>3</sup>/h以上)
  - ・遮音効果のある給気機構搭載
- 清掃しやすくお手入れラク**
  - ・コンパクトな整流板でお手入れラクラク
  - ・内フードも凹凸が少なくさっと拭けます
  - ・油污れが落ちやすいイー・ジィ・クリーンフィルター採用
- 空間と調和するノイズレスデザイン**
  - ・すっきりとしたデザインの本体とスリムデザインのスイッチで、キッチン空間に調和します

※写真はFY-6HZC5M-S+FY-MHV656M-S、FY-6HZC5M-K+FY-MHV656M-Kです。

スマートスクエアフード

60cm幅	FY-6HZC5M-K(黒) FY-6HZC5M-S(シルバー)
75cm幅	FY-7HZC5M-K(黒) FY-7HZC5M-S(シルバー)
90cm幅	FY-9HZC5M-K(黒) FY-9HZC5M-S(シルバー)

幕板・給気ユニット

60cm幅	FY-MHV656M-K(黒) FY-MHV656M-S(シルバー)
75cm幅	FY-MHV756M-K(黒) FY-MHV756M-S(シルバー)
90cm幅	FY-MHV956M-K(黒) FY-MHV956M-S(シルバー)

横幕板

FY-MYC56DM-K(黒)  
FY-MYC56DM-S(シルバー)

アダプターアタッチメント

FY-ASFS06M

品番・価格

[P4] POSコード上7桁：4549980

品名	フード幅	色	品番	POSコード	本体希望小売価格(税抜)
スマートスクエアフード	60cm	黒	FY-6HZC5M-K	[P4] 797310	116,000円
		シルバー	FY-6HZC5M-S	[P4] 797327	126,000円
	75cm	黒	FY-7HZC5M-K	[P4] 797334	139,000円
		シルバー	FY-7HZC5M-S	[P4] 797341	149,000円
	90cm	黒	FY-9HZC5M-K	[P4] 797358	161,000円
		シルバー	FY-9HZC5M-S	[P4] 797365	171,000円
幕板・給気ユニット	60cm	黒	FY-MHV656M-K	[P4] 797372	54,000円
		シルバー	FY-MHV656M-S	[P4] 797389	59,000円
	75cm	黒	FY-MHV756M-K	[P4] 797396	58,000円
		シルバー	FY-MHV756M-S	[P4] 797402	64,000円
	90cm	黒	FY-MHV956M-K	[P4] 797419	64,000円
		シルバー	FY-MHV956M-S	[P4] 797426	70,000円
横幕板	—	黒	FY-MYC56DM-K	[P4] 797433	12,000円
		シルバー	FY-MYC56DM-S	[P4] 797440	13,400円
アダプターアタッチメント	—	—	FY-ASFS06M	[P4] 797457	16,000円

※大口注文の場合は都度調整が必要となりますので、弊社換気送風担当MDまでお問合せ下さい。

■機種切替に関して

今回の新製品発売に伴い、下記現行機種は2025年3月末日にて生産を終了させていただきます。在庫が無くなり次第、受発注システムにて発売終了と後継機種のメッセージでご連絡いたしますので、機種切替をご推進頂きますようお願いいたします。

現行機種 (2025年3月末日生産終了)	後継機種・代替機種
FY-60HY8MP18(黒) →	XFY-6HZ5M/VK(黒) (FY-6HZC5M-K+FY-MHV656M-K)
FY-60HY8M(白) →	XFY-6HZ5M/VS(シルバー) (FY-6HZC5M-S+FY-MHV656M-S)
FY-75HY8MP18(黒) →	XFY-7HZ5M/VK(黒) (FY-7HZC5M-K+FY-MHV756M-K)
FY-75HY8M(白) →	XFY-7HZ5M/VS(シルバー) (FY-7HZC5M-S+FY-MHV756M-S)
FY-90HY8MP18(黒) →	XFY-9HZ5M/VK(黒) (FY-9HZC5M-K+FY-MHV956M-K)
FY-90HY8M(白) →	XFY-9HZ5M/VS(シルバー) (FY-9HZC5M-S+FY-MHV956M-S)

助成物

●積算ソフト『AcePlan』は、2024年5月版より選定見積が可能です。

新商品

屋外センサーカメラ(テレビドアホン・オプション)新色「ブラック」 発売のご連絡

2024年6月中旬予定

内容

ご好評いただいております屋外センサーカメラに新色「ブラック」を追加発売いたします。  
 既存の「マットシルバー」と2色展開することで、エクステリアに合わせて、色をお選びいただけます。  
 お得意先様へのご案内をよろしくお願いいたします。

- ・「希望小売価格」はメーカー希望価格です。
- ・「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。

品番 (色)	画像	希望小売価格 (円)〈税抜〉	発売時期
VL-CX500XA-K (ブラック)		オープン価格	2024年6月中旬予定
VL-CX500X-H (マットシルバー)		オープン価格	2023年4月20日

新規に追加

※「屋外センサーカメラを接続できるテレビドアホン」と「商品特長」については、変更はありません。

発売時期

2024年6月中旬予定 (VL-CX500XA-K)

生産終了

## 業務用空調別売品 生産終了のお知らせ

業務用空調別売品において、一部機種が生産終了をお知らせします。

## 内容

従来より受注生産品として発売をしておりました室内ユニット用別売品光再生脱臭フィルターに関しまして、生産を終了させていただきます。

ご理解のほど宜しくお願い致します。

生産終了予定のディスコン機種のご注文につきましては、「生産終了商品に伴う件名一覧 兼 連絡書」にてご連絡いただきますよう、お願い致します。

(締め切り) 2024年8月30日(金)まで(お届けは機種により約2~3カ月後となります。)

最終オーダーをいただきました分については、2024年10月31日を出荷期限とさせていただきます。

ラストオーダー：2024年 8月30日

最終出荷：2024年10月31日

品名	品番	対象室内ユニット	備考
光再生脱臭フィルター	CZ-02FDT3 (AFT-DT56A-PC)	天井吊形	CS-P45・56T3U など
	CZ-03FDT3 (AFT-DT80A-PC)	天井吊形	CS-P71~P90T3U など
	CZ-06FDT3 (AFT-DT160A-PC)	天井吊形	CS-P112~P160T3U など
	CZ-02FDDM3 (AFT-DSA40B-PC)	1方向天井カセット	CS-P22~P36DM3U CS-P40DM7 など
	CZ-06FDU3U (AFT-DS140AG-PC)	4方向天井カセット	CS-P40~P160U4A など
	AFT-ES140A-PC	4方向天井カセット (空気清浄ユニット)	AFT-ES140A

品名	品番	対象室内ユニット	備考
グリル取付フィルター用金具	STK-DFSA40B	1方向天井カセット	CZ-02FDDM3 (AFT-DSA40B-PC)

生産終了

## 業務用空調別売品 生産終了のお知らせ

業務用空調別売品において、一部機種が生産終了をお知らせします。

## 内容

下記の旧4方向天井カセット形用別売品スケルトン天井用側面カバーに関しまして、生産を終了させていただきます。

ご理解のほど宜しくお願い致します。新製品である別売品(CZ-160SKU7)については継続販売となります。

生産終了予定のディスコン機種のご注文につきましては、「生産終了商品に伴う件名一覧 兼 連絡書」にてご連絡いただきますよう、お願い致します。

(締め切り) 2024年8月30日(金)まで

最終オーダーをいただきました分については、2024年11月29日を出荷期限とさせていただきます。

ラストオーダー：2024年 8月30日

最終出荷：2024年11月29日

品名	品番	対象室内ユニット	備考
スケルトン天井用側面カバー	CZ-160SKU5	4方向天井カセット形	PAC：CS-P○U6Bシリーズ VRF：CS-P○U4Uシリーズ GHP：S-G○UT1シリーズ など

次頁に続く



新商品

薄型モデル エコキュート新商品発売のご連絡

2024年6月26日

主旨

日射量予報と連携し、再生可能エネルギーで自動沸き上げもできる薄型エコキュート

実施時期

2024年6月26日 発売開始(予定)

セールスポイント

- ①「スマートソーラーチャージ」で、日射量予報から太陽光発電の出力を予測して自動沸き上げが可能に
- ②お湯はり時の浴そう栓閉め忘れを「うっかりアシスト」で早期にお知らせ
- ③高圧タイプのシャワー圧を強化し快適性向上、「リズムeシャワープラス(Wシリーズにおいて)」で節水も両立

**特長 1** 「スマートソーラーチャージ」で、日射量予報から太陽光発電の出力を予測して自動沸き上げが可能に

スマートソーラーチャージ



太陽光発電を設置のお客様に

アプリで設定 アプリが日射量予報データと設定値をもとに昼間の沸き上げを自動判断。

日射量と余剰電力があれば、自動沸き上げ

アプリが日射量予報を確認



動画はこちら



- 発電量によって、昼間の沸き上げを太陽光発電システムだけではまかなえず、高い電気料金で沸かすことがあります。
- 余剰電力はモニタリングしていません。


イメージ図(角型タイプ)

「日射量予報」と「アプリに入力頂いた入力値」をもとに、余剰電力を予測し沸き上げ、余剰電力の自家消費率を、より高めています。

スマートソーラーチャージのしくみ

日射量予報を元に、沸き上げを夜間と昼間にかきこく分散し太陽光発電の余剰電力を自家消費してお湯を沸かす機能です。

(沸き上げイメージ(時間軸))

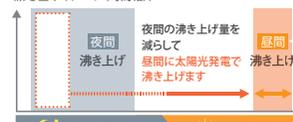

※夏場など外気温が高い場合は、少ない消費電力で沸き上げを行うため、沸き上げ能力ダウンがない場合があります。

日射量と余剰電力が少ない時は、沸き上げ能力をダウンして買電に配慮



余剰電力をしっかりと活用し、買電を抑制

スマートフォンの設定画面




太陽光パネル容量、昼間の自家消費電力を設定

日射量予報

**特長 2** お湯はり時の浴そう栓閉め忘れを「うっかりアシスト」で早期にお知らせ

うっかりアシスト

お湯はり時、浴そう栓を閉め忘れの場合も、早めのエラー通知で、お湯のムダを抑えます。

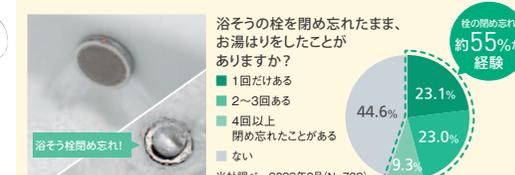

早めのエラー検知で、お湯のムダとがっかりを軽減



※試験条件: 沸湯はり設定180L 機種: HE-WUJ7LQS 動水圧: 0.3MPa 浴そり: 1.0坪仕様(1380mm×680mm×450mm)  
 ※一般的な浴そりでアダプタ位置を工事説明書記載の浴そり底から100mm~150mmに施工した場合  
 ※お買い上げ時の設定は「入」


台所リモコンに音声と画面のメッセージでお知らせします。



スマートフォンにも「エラー」通知でお知らせ!



動画はこちら

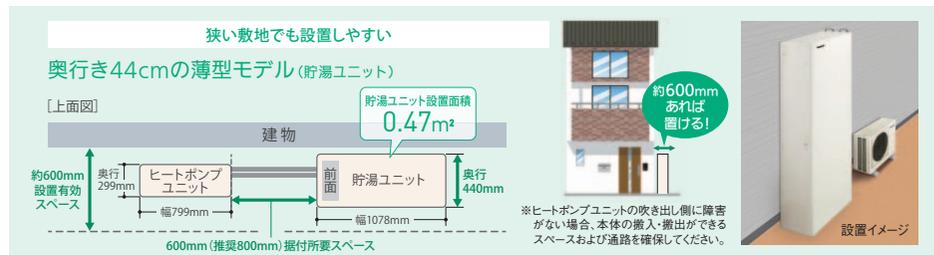


印刷物と実物では色が異なります。掲載価格は希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

特長3 高圧タイプのシャワー圧を強化し快適性向上、「リズムeシャワープラス(Wシリーズにおいて)」で節水も両立

快適シャワー&湯温安定

給湯圧力を強化し、シャワーの快適性をさらに向上。

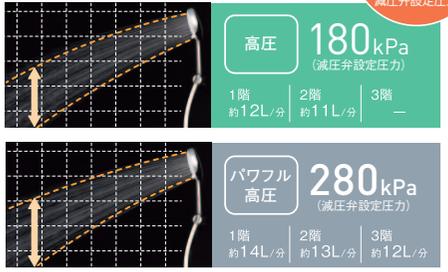

リズムeシャワープラス

シャワーの流量と温度を一定リズムで変動させて省エネ&節水。



◎給水圧力が低いと十分な性能が得られないことがあります。◎給水圧力が低い場合や給水・給湯配管が細い場合、出湯流量が少なくなることがあります。シャワーヘッドの種類等でも流量は変化します。◎配管施工上の条件、給水圧、湯水混合栓等の使用状況等により多少ばらつきが出る場合があります。【条件】給水圧:高圧・パワフル高圧300kPa・シャワー給湯温度42℃ ダイレクト出湯・配管16A・配管長15m5曲がり(当社試験設備にて)  
※1:HE-W37KQS(2021年発売)170kPaとHE-W37LQS 180kPaとの比較

その他特長 パナソニックならではの、こだわり機能で快適&省エネな暮らし

エコキュート専用アプリ「スマホでおふろ<sup>※2</sup>」でかしく便利、さらに安心!

例えば... ●お仕事帰りに、外から「ふろ自動」で帰宅後すぐに入浴  
●おうちの2階で読書中に、スマートフォンでサッと「追いだし」など

エコキュート専用アプリ「スマホでおふろ」  
詳しくはWEBで!

おまな基本機能

- タンクの沸き増し: 急な来客などでお湯が不足しそうな時にタンクのお湯を沸かします。
- ふろ予約<sup>※5</sup>: お湯はり完了させたい時刻を予約して、自動でお湯はりをします。
- ふろ自動<sup>※5</sup>: 設定した湯量と温度で浴そうにお湯をはり、保温とたし湯を自動で行います。
- 追いだし: 浴そうのお湯を増やせずに熱くします。

Wシリーズの画面です。●他にも「エラー通知」や「機能検索」など機能が充実しています。詳しくはエコキュートカタログをご覧ください。

EMERGENCY沸き上げ  
あらかじめ選択した警報・注意報が発令されると自動沸き上げてたっぷりのお湯を確保します。

見守り(見守りモード/モニター/通知設定)  
離れて暮らすご家族のお湯の使用状況を確認できたり、通知が届きます。見守り先のエコキュートうつつり操作することも防止します。

※2:ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器(市販の無線LANルーター)、お客様による設定が必要です。※3:ご利用にはインターネット回線に常時接続されている環境が必要です。※4:エコキュート本体とリモコンは有線接続が必要です。※5:浴そうに人がいないことを注意してください。また浴そうの栓を閉めるなどの事前準備が必要です。※無線LANブロードバンドルーター(以下ルーター)2.4GHz帯に対応したルーターをご使用ください。セキュリティ対策のため、必ず暗号化方式WPA3、WPA2、WPAのみが設定できる無線LANルーターを使用してください。暗号化方式は、WPA3、WPA2(AES)をおすすめします。設定方法は、無線LANルーターの取扱説明書を参照してください。●WEPのみ対応の機種はお使いいただけません。●モバイルルーターは動作保証をしていません。

ラインアップ



クラス	モデルクラス		スタンダードクラス			
シリーズ	Wシリーズ		Hシリーズ			
シャワー圧	パワフル高圧	高圧	高圧			
給湯タイプ	パワフル高圧 薄型フルオート	薄型フルオート	薄型フルオート			
カラー	アイボリー		アイボリー			
システム品番 セット希望小売価格	タンク容量 460L (4~7人) 屋外設置用	HE-WU46LQS 1,382,700円(税抜1,257,000円)	HE-W46LQS 1,292,500円(税抜1,175,000円)	HE-H46LQS オープン価格*		
	タンク容量 370L (3~5人) 屋外設置用	HE-WU37LQS 1,267,200円(税抜1,152,000円)	HE-W37LQS 1,174,800円(税抜1,068,000円)	HE-H37LQS オープン価格*		
対応リモコン <sup>※7</sup> 希望小売価格	無線LAN搭載 コミュニケーションリモコン	HE-WQWLW 64,900円(税抜59,000円)	HE-WQWLW 64,900円(税抜59,000円)	HE-TQWLW オープン価格*		
	増設リモコン	HE-RQVLZ 31,900円(税抜29,000円)	HE-RQVLZ 31,900円(税抜29,000円)	HE-RQVLZ 31,900円(税抜29,000円)		
スマホアプリ <sup>※8</sup>	スマホでおふろ <sup>※8</sup> (おふろ機能・NEWスマートソーラーチャージ・エマージェンシー沸き上げ・見守りモードなど)					
太陽光発電とかしく連携	ソーラーチャージ					
省エネ機能	AIエコナビ					
清潔機能	リズムeシャワープラス					
入室サイン	配管洗浄機能(自動・手動)					
無線LAN搭載コミュニケーションリモコン (台所リモコン)	入室サイン					
HEMS	無線LAN搭載コミュニケーションリモコン(台所リモコン)					
貯湯ユニット内配管耐久性向上	ECHONET Lite AIF認証対応/AISEG2対応 <sup>※9</sup>					
その他	ステンレス配管採用					
	NEW うつつりアシスト					
	給湯ガイド/昼間沸き上げ停止/キレイキープコート					
年間給湯保温効率(JIS)	3.0	目標年度 2025年度	3.0	目標年度 2025年度	3.0	目標年度 2025年度
エネルギー消費性能計算プログラム (住宅版)へのJIS効率の输入値	3.0		3.0		3.0	

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。●オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。  
●ご注文の際は貯湯ユニット・ヒートポンプユニットの個別品番をお願いします。電力ご契約申請はシステム品番をお願いします。●一般地向け商品は、寒冷地及び最低気温が-10℃を下回る地域では機器が正常に動作しなくなるおそれがありますので、据え付けないでください。  
※7:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。※8:ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器(市販の無線LANルーター)、お客様による設定が必要です。※9:AISEG(アイセグ)とは、「HOME IoT」の中核となる機器です。HEMS導入の際必要になります。

生産終了

## エコキュート受注終了のご連絡

2024年6月26日

## お願い

ご好評頂いておりますエコキュートにおいて、新製品発売に伴い、下記商品を受注終了とさせていただきます。つきましては、関連部門へのご案内並びに、ご徹底を賜りますようよろしくお願い致します。

## 対象品番

2024年9月30日受注終了。2024年12月末出荷終了。

Wシリーズ	HE-WU46KQS
	HE-WU37KQS
	HE-W46KQS
	HE-W37KQS
Hシリーズ	HE-H46KQS
	HE-H37KQS

・および上記対象機種該当機種リモコン

新発売

EV充電ソリューション用制御通信ユニット 発売のご連絡

2024年5月21日  
出荷開始

狙い

EVの普及拡大により、集合住宅、事業場、商業施設などにおけるEV充電ニーズが急増しています。これら非戸建住宅・施設向けの課金や遠隔制御などのEV充電ソリューションサービスへの接続に必要な「EV充電ソリューション用制御通信ユニット」の販売を開始いたします。  
従来は他社製機器での営業所買入対応をいただいておりますが、需要の増加にともない自社商品として新たにラインアップいたします。

発売日

2024年5月21日より出荷開始

商品仕様・画像

項目	仕様	備考
電源	単相 AC100V、50/60Hz	EV充電ソリューション用制御通信ユニット本体はACアダプターからのDC5V入力
動作温度範囲	-20 ~ +50℃	
動作湿度範囲	20~85%RH ※結露なきこと	
消費電力	待機時 3W、動作時 5W	
LAN (Ethernet)	RJ-45 × 1 100BASE-TX/10BASE-T	
モバイル通信	LTE	
シリアル通信	RS485 × 2	



品番・品名

品番	品名	工事店価格 (円) (税抜)	希望小売価格 (円) (税抜)
DNG1100	EV充電ソリューション用制御通信ユニット	オープン	オープン


特長

EV充電器 ELSEEV hekia S 機器連携タイプとの組み合わせにより、EV充電ソリューションサービス「Charge-ment (チャージメント)」および「Resi-charge (レジチャージ) ※」の利用が可能

※レジチャージは24年9月から対応開始予定です。  
9月以前の納入については現行商品での対応予定です。

NTTドコモ LTEサービス圏内で使用可能

システム図

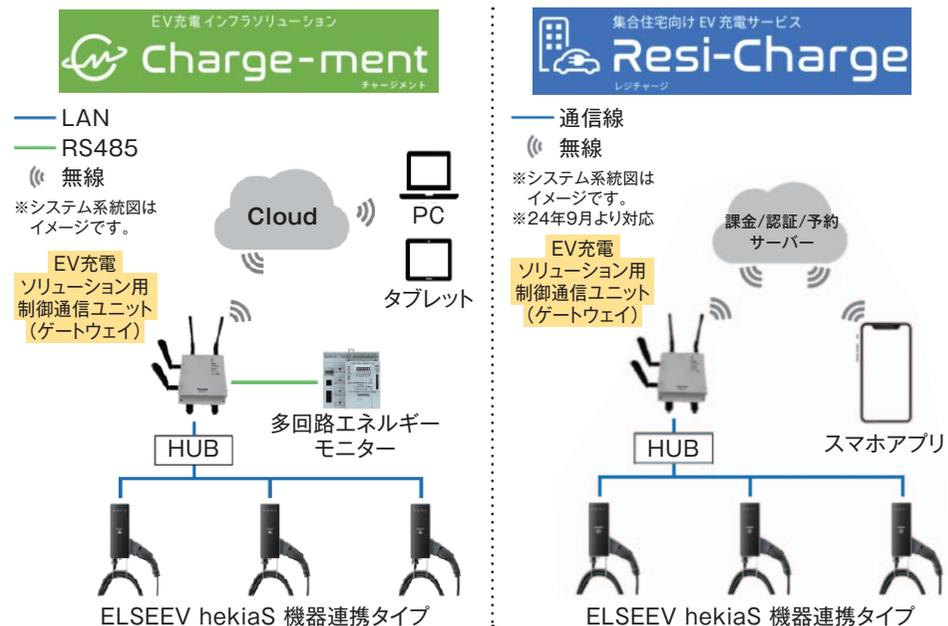

新商品

ELSEEV public Mode3用 スペアキー PESタイプ受注開始のご連絡

2024年5月21日  
受注開始

主旨

目的地・経路充電器市場向けに複数台のEVの充電も可能にしたELSEEV public Mode3において、製品に2本付属している鍵に対し、鍵を3本以上要望されるユーザー様への対応と、補修部品として必要なユーザー様（鍵を紛失等）への対応としてスペアキー（1本単位）を受注開始いたします。



ELSEEV public Mode3用  
スペアキー PESタイプ  
(1本単位で販売)

実施時期

2024年5月21日 受注開始(予定)

品番・価格

「工事店価格」「希望小売価格」は、メーカー希望価格です。

在庫区分	品番	品名	工事店価格(税抜)	希望小売価格(税抜)
—	DNE97	スペアキー PESタイプ	8,000円	11,000円

セールスポイント

- ①セキュリティ性向上  
片抜けタイプから両抜けタイプに変更し、コネクタホルダーのロック解除時に鍵の盗難防止が可能（ELSEEV public Mode3 製品同梱の付属鍵も同様）
- ②ELSEEV public Mode3用のスペアキー（鍵追加、紛失対応）

適用対象品番/品名

※一覧表記載の仕様以外は  
対応不可

品番	品名
DNE3312	ELSEEV public Mode3 標準タイプ 3kW ケーブル7m
DNE3322	ELSEEV public Mode3 標準タイプ2充電 3kW ケーブル7m
DNE3612	ELSEEV public Mode3 標準タイプ 6kW ケーブル7m
DNE3622	ELSEEV public Mode3 標準タイプ2充電 6kW ケーブル7m
DNE3611	ELSEEV public Mode3 標準タイプ 6kW ケーブル5m
DNE3621	ELSEEV public Mode3 標準タイプ2充電 6kW ケーブル5m

追記事項

<適用機種>

1充電



2充電



スペアキー適用対象品  
ELSEEV public Mode3 標準タイプ

スペアキー手配の際は、製品付属のキー・鍵穴に刻印されている鍵番号が必要です。（アルファベット+数字3～4桁）

**新商品** **【住宅用】太陽光発電システム 太陽電池モジュール「MODULUS (モデュラス)」**  
**外つばⅡ工法 スリムマウントM方式 新発売のご連絡**

2024年6月21日  
受注開始予定

**主旨**

施工品質および施工性向上を目的に、現行外つばⅡ工法・スリムマウント方式の仕様(金具形状やビス仕様等)を変更いたします。  
 上記に伴い、『スリムマウント方式』から『スリムマウントM方式』に施工方式名称も変更いたします。  
 より一層のご推進、ご拡販を頂きますよう、よろしくごお願いいたします。

**実施時期**


見積開始日：2024年5月15日(予定)  
 受注開始日：2024年6月21日(予定)  
 発売開始日：2024年7月22日(予定)

**主な変更点**

- スリムマウントA、B金具の固定ビス変更(パッキン付きを採用)  
 上記に伴い、A、B金具及びブリッジスペーサの形状を一部変更
- 配線固定板の廃止(A、B金具本体の側面に配線固定用穴を用意)
- 品番構成変更(部品単品毎に複数員数を用意し、部品セットを廃止)
- A、B金具取付時のシーリング工程一部削減(金具周囲+ビス頭部が不要)
- 現工法との互換性あり(スリムマウント方式の代替品として使用可能)

**ご参考構成図**

**構成図**

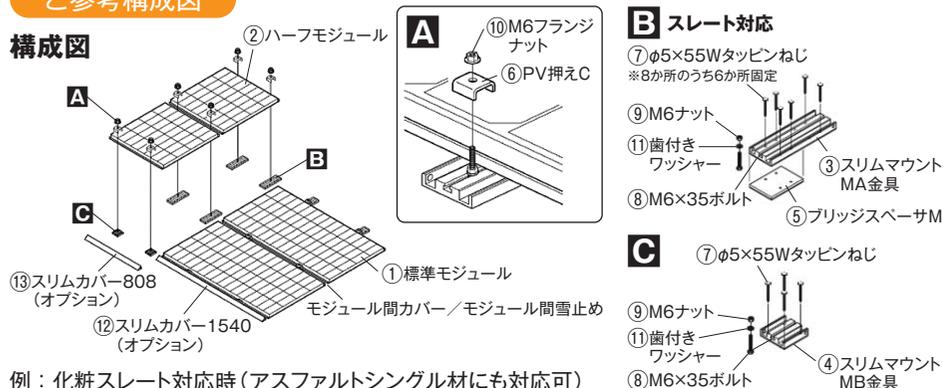

**対象品番**

黄塗は新規品番

品名		品番	希望小売価格(税抜)
③	スリムマウントMA金具	(2個入) VBLRT02SMMA	5,400円
		(3個入) VBLRT03SMMA	7,970円
		(8個入) VBLRT08SMMA	20,820円
④	スリムマウントMB金具	(2個入) VBLRT02SMMB	3,380円
		(3個入) VBLRT03SMMB	4,910円
		(8個入) VBLRT08SMMB	12,530円
⑤	ブリッジスペーサM	(2個入) VBLRT02BSM	2,530円
		(3個入) VBLRT03BSM	3,630円
		(8個入) VBLRT08BSM	9,100円
⑥	PV押えC	(10個入) VBLR010PVC	750円
		(50個入) VBLR050PVC	3,630円
⑦	φ5×55Wタッピンねじ	(10本入) VBLR10F555TW	1,360円
		(50本入) VBLR50F555TW	6,040円
⑧	M6×35ボルトK	(10本入) VBLR10M635K	740円
		(50本入) VBLR50M635K	3,430円
⑨	M6ナットK	(10個入) VBLR10M6K	300円
		(50個入) VBLR50M6K	1,220円
⑩	M6フランジナット	(10個入) VBLRT10M6FN	360円
		(50個入) VBLR0114	1,000円
⑪	歯つきワッシャー	(10個入) VBLRT10M6HW	300円
		(50個入) VBLRT50M6HW	1,560円
⑭	ブリッジスペーサ用プチルシート	(5枚入) VBLR0005	2,900円
⑮	スリムマウントA金具用プチルシート	(5枚入) VBLR0003	4,000円
⑯	スリムマウントB金具用プチルシート	(5枚入) VBLR0004	2,680円

**追記事項**

<現行終了予定>外つばⅡ工法 スリムマウント方式  
 ・受注終了予定日：2024年12月27日

仕様変更

太陽光発電システム  
パワーコンディショナ5品番 最大許容短絡電流値 変更のご連絡

主旨

太陽電池セルサイズの変化スピードを睨み、パワーコンディショナ(5品番)の最大許容短絡電流値の再検証を行った結果、現状15A/1入力の短絡電流を16.5A/1入力まで拡大できることが確認できましたので、仕様書等を含め数値の変更を実施致します。  
パワーコンディショナと太陽電池モジュールとの接続におきまして、パワーコンディショナの最大許容短絡電流を超えた場合には、接続不可となっておりますので、今回の変更により接続可能な太陽電池モジュールが拡大する方向になりますので、より一層のご推進、ご拡販を頂きますよう、よろしくお願いたします。

対象商品

品名	仕様	品番	希望小売価格(税抜)
屋内屋外兼用マルチストリング型 パワーコンディショナ(接続箱一体型)	一般・耐塩害仕様	VBPC244GM3T	504,000円
	一般・耐塩害仕様	VBPC255GM3T	598,000円
	耐重塩害仕様	VBPC255GM3H	648,000円
屋外用集中型パワーコンディショナ (接続箱一体型)	一般仕様	VBPC255GS2	506,000円
	耐塩害仕様	VBPC255GS2S	529,000円

※品番、希望小売価格等の変更はございません

内容

		改訂前	
屋内屋外兼用マルチストリング型 パワーコンディショナ(接続箱一体型)	最大許容短絡電流	15A/1入力	60A/4入力合計
	最大入力動作電流	13.5A/1入力	54A/4入力合計
屋外用集中型パワーコンディショナ (接続箱一体型)	最大許容短絡電流	15A/1入力	48A/4入力合計
	最大入力動作電流	14.5A/1入力	44A/4入力合計

		改訂後	
		16.5A/1入力	66A/4入力合計
		同左(変更なし)	
		16.5A/1入力	66A/4入力合計
		同左(変更なし)	

(ご注意)最大入力動作電流値の変更はございません

実施予定時期

- 仕様書変更：5月15日VA掲載予定
- 商品同梱取扱説明書：VBPC244GM3T/VBPC255GM3T/VBPC255GM3Hは7月生産分より変更予定、VBPC255GS2/VBPC255GS2Sは5月生産分より変更予定  
※その他販促ツールも含め、5月15日以降、順次変更予定

仕様変更

V2H蓄電システムeneplat/住宅用創蓄連携システムS+/産業用蓄電システム単相連系タイプ(V2X対応)蓄電池ユニットへの過放電防止注意喚起チラシ貼り付けのご連絡

2024年5月生産分より

主旨

系統連系開始までの期間において、蓄電池ユニットの開閉器をONのまま放置し過放電になることを防止する対策と致しまして蓄電池ユニット本体に注意喚起チラシを貼り付けて、商品を出荷します。今後施工時には、注意喚起チラシの内容をご確認頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

実施時期

2024年5月生産分より順次導入予定

内容(防止策)

- ①蓄電池ユニット開梱時、規定電圧値以上であることを確認
- ②チラシに「電圧測定値」「測定日」を記入
- ③施工当日中に連系運転が完了しない場合、蓄電池ユニットの開閉器をOFFにする

対象品番

対象品名	対象品番
蓄電池ユニット(3.5kWh・屋内)	LJB1335
蓄電池ユニット(5.6kWh・屋内)	LJB1256
蓄電池ユニット(6.3kWh・屋側)	LJB2363
蓄電池ユニット(6.7kWh・屋内)	LJB1367
蓄電池ユニット(6.7kWh・屋内)	LJB1367C
蓄電池ユニット(6.4kWh・屋側)	LJB2364C / LJBH364C
産業用リチウムイオン蓄電池ユニット(6.3kWh)	LJBQT63

製品外側への貼り付け



※貼り付けイメージ

注意喚起チラシ(例)

蓄電池ユニット(5.6kWh・屋内)(品番:LJB1256)

【施工業者様へ】施工前・途中・施工後の注意事項


- 施工前に、蓄電池ユニット入出力端子の電圧を確認ください。目安の値以下の場合、販売店へ問合せ下さい。電圧値測定後は必ず蓄電池ユニットの開閉器をOFFにしてください。

目安 88V以上※ ※測定機種等により、数値はばらつきます	電圧測定値 (V)	測定日 年 月 日
----------------------------------	--------------	--------------

- 施工途中で作業を中断して翌日作業しない場合、または施工完了後の翌日に連系運転しない場合は、
  - ①パワーステーションの太陽電池用開閉器、
  - ②太陽光連系ブレーカ、
  - ③蓄電池ユニットの開閉器の順にOFF(切)にしてください。
 これにより、ネットリモコンの電源が切れます。

上記の状態にしないと、蓄電池ユニットの過放電防止機能が動き、過放電エラーが発生するおそれがあります。過放電エラーが発生するとシステムの運転ができなくなり、復旧作業に別途費用発生する場合があります。

施工途中で作業を中断して翌日作業しない場合、または施工完了後の翌日に連系運転しない場合は、上記の順に従って蓄電池ユニットの開閉器をOFF(切)にしてください。

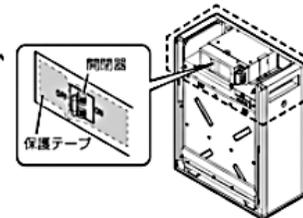

(注)期間は保証するものではありません。

- 再開する場合  
必ず施工が正しいことを確認した後、蓄電池ユニット開閉器、太陽光連系ブレーカ、太陽電池用開閉器の順に開閉器をON(入)し、システムに電力を供給してください。その後、パワーステーションの施工説明書の「引渡し」に進んでください。施工完了後、本紙は剥がして回収下さい。



8A9X24000010

DC0524-0

ご連絡

ELSEEV 特注対応品一覧のご連絡

品番・仕様

※以下の特注表に記載以外の特注は不可

No.	特注品番	標準品	特注内容
1	DNM021S1	DNM021S	鍵をシリンダ錠
2	DNM20101	DNM2010	鍵をシリンダ錠
3	DNE97	DNE33~,36~向け(PES)	スペアキー
4	DNE98	DNE001K等向け(FF)	スペアキー
5	DNE99	DNE001K等向け(FMN)	スペアキー

特注詳細

標準品	特注(シリンダ錠)
DNM021S DNM2010	DNM021S1 DNM20101
<p>ダイヤル錠</p> <p>DNM021S</p> <p>DNM2010</p>	<p>(主な変化点)</p> <p>◆鍵</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・DNM021Sのシリンダ錠に変更</li> <li>・鍵に合わせた外装部材の変更</li> </ul> <p>シリンダ錠</p> <p>DNM021S1</p> <p>DNM20101</p>

補足

特注対応表に記載以外の特注対応は不可です。  
色違い対応も不可です。ご注意願います。



シルバー  
特注あり

ブロンズ  
特注なし

ブラック  
特注なし

スペアキー手配の際は、製品付属のキー・鍵穴に刻印されている鍵番号が必要です。(アルファベット+数字3~4桁)

**営業連絡**  
**2024年5月**  
**パワーコンディショナ/創蓄連携システム/V2H蓄電システム/産業用蓄電システム**  
**グリッドコード対応品への出荷切替えのご連絡**

**概要**

系統連系の技術要件が2025年4月1日で改定になるため、グリッドコード\*1非対応のパワーコンディショナ、創蓄連携システム、V2H蓄電システム、産業用蓄電システムは、2025年4月1日以降系統連系が不可となります。当社商品のうちグリッドコード対応のソフト変更を行う機器は、2024年10月1日出荷完全切替となります(品番の変更は致しません)。ご認識の程よろしくお願い致します。

\*1:再生可能エネルギーが大量導入されると電力系統が不安定になるため、周波数調整・電圧変動対応を実現するための系統連系の条件、従うべきルールのこと

**各機器のグリッドコードへの対応**

①ソフト変更を行いグリッドコードに対応する商品(品番の変更は致しません)

品名	品番	出荷切替り日
V2H蓄電システムeneplat パワーステーション(6.0kW)	LJRE31B/LJRE32B/LJRE31B050/LJRE32B050	2024年10月1日
屋内屋外兼用マルチストリング型パワーコンディショナ	VBPC255GM2/VBPC255GM2S	
	VBPC244GM2/VBPC244GM2S	
屋外用集中型パワーコンディショナ	VBPC255GS2/VBPC255GS2S	
創蓄連携システムS+	パワーステーションS+(本体・5.5kW)	
	ネットリモコン(パワーステーションS+用)	LJNR01A/LJNR01A050

②発売当初からグリッドコードに対応している商品

品名	品番
屋内屋外兼用マルチストリング型パワーコンディショナ	VBPC244GM3T/VBPC255GM3T/VBPC255GM3H
屋内用集中型パワーコンディショナ	VBPC230NC3/VBPC240NC3/VBPC255NC3
産業用蓄電システム 単相連系タイプ(V2X対応)産業用パワーステーション	LJPCT2
V2H蓄電システムeneplat パワーステーション(6.0kW)	LJRE32C/LJRE3HC

③グリッドコードに対応せず終息する商品

品名	品番
屋内屋外兼用マルチストリング型パワーコンディショナ	VBPC244GM2T/VBPC255GM2T
屋内用集中型パワーコンディショナ	VBPC230NC2/VBPC240NC2/VBPC255NC2
屋外用集中型パワーコンディショナ	VBPC255GS2T
単相連系タイプパワーステーションシングル・ダブル	LJPCQ1/LJPCQ2/LJPER1/LJPER2/LJPDR1/LJPDR2/LJPCR1/LJPCR2
リチウムイオン蓄電システム 三相連系タイプ(蓄電容量20kWh)*2	LJMH20BK

\*2:当社 リチウムイオン蓄電システム 三相連系タイプ(蓄電容量20kWh)(品番:LJMH20BK)と接続する  
 安川電機製パワーコンディショナ(品番:CEPT-P2AA2010□ □には次の記号が入ります。銅板製:B SUS製:C)はグリッドコードに対応せずに終息します。

非対応品について

グリッドコード非対応品は、2025年4月1日以降系統連系が不可となります。  
 グリッドコード対応のソフト書き換え費用は有償となります。(下記品番以外のソフト書き換えは不可となります)


品名		品番
V2H蓄電システムeneplat パワーステーション(6.0kW)		LJRE31B/LJRE32B/LJRE31B050/LJRE32B050
屋内屋外兼用マルチストリング型パワーコンディショナ		VBPC255GM2/VBPC255GM2S
		VBPC244GM2/VBPC244GM2S
屋外用集中型パワーコンディショナ		VBPC255GS2/VBPC255GS2S
創蓄連携システムS+	パワーステーションS+(本体・5.5kW)	LJRC41/LJRC42/LJRC41050/LJRC42050
	ネットリモコン(パワーステーションS+用)	LJNR01A/LJNR01A050

対応/非対応品の見分け方


定格ラベル、バーコードラベルの認識番号により見分けることが可能です。

本体貼り付けの定格ラベル

グリッドコード非対応品  
識別番号A~L

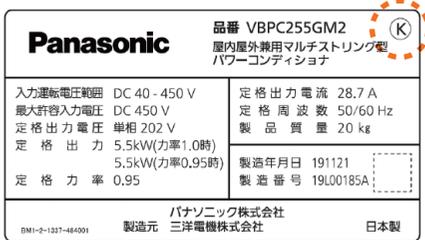

グリッドコード対応品  
識別番号「M」

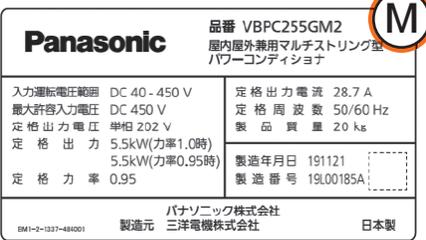

外装箱貼り付けバーコードラベル

グリッドコード非対応品  
識別番号A~L



グリッドコード対応品  
識別番号「M」

